

◆ Вспомним про чехлы и ширмы

Приложите руки к любому предмету в доме, и ваше жилище не будет похоже ни на чье другое. Чехлы в складку «оденут» столовую к торжественному обеду, сделанная вами складная ширма наверняка привлечет внимание гостей и прикроет то, что вы хотели бы скрыть от чужих глаз

Одеваем стулья

Легко надевающиеся на стулья чехлы без застежек идеально подходят для того, чтобы изменить облик комнаты. На нашей иллюстрации они мягкими складками ниспадают вниз.

- ◆КАЛЬКА
- ◆БУЛАВКИ
- ◆КАРАНДАШ
- ◆НОЖНИЦЫ
- ◆САНТИМЕТР
- ◆МЕБЕЛЬНАЯ ТКАНЬ, ОКОЛО 2,6 М НА 1 СТУЛ
- ◆2 ПУГОВИЦЫ, ОБТЯНУТЫЕ ТОЙ ЖЕ ТКАНЬЮ, ДИАМЕТРОМ 30 ММ
- ◆АТЛАСНАЯ ТЕСЬМА ШИРИНОЙ 3 ММ, 20 СМ
 - ◆НИТКИ ПОДХОДЯЩЕГО ЦВЕТА
- ◆КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
 - ◆МАРКЕР ДЛЯ ТКАНИ

Встречные складки на чехле по углам сиденья и задней стороне спинки придадут стулу **строгий вид**. Пуговицы по обеим сторонам складки **на спинке расположены на 24 см ниже верхнего края** и перехвачены «восьмеркой атласной тесьмой», которая не дает складке расходиться. Когда тесьму снимают, складка распускается и позволяет легко надеть или снять чехол. Чехол сшивается из шести деталей: сиденья, двух боковых деталей и одной детали переда «юбки» со складками, внутренней детали спинки и внешней детали спинки, на которой имеется глубокая встречная складка, спадающая до полу.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ

1. *Сиденье*. Приколите кальку к сиденью стула и обведите контур карандашом. Оставьте припуск 1,5 см по всему периметру. Вырежьте деталь.

2. *Внутренняя деталь спинки*. Приколите булавками

кальку к спинке стула. Пометьте карандашом внешние края. Прибавьте припуск 1,5 см к нижнему краю и сделайте припуск по бокам и верхнему краю спинки – на глубину рамы для сиденья плюс 1,5 см на шов(в нашем случае всего 6 см). Вырежьте деталь. Отметьте середину



3. *Перед «юбки».* Измерьте расстояние от переднего края стула до пола и длину переднего края от угла до угла. Начертите на бумаге прямоугольник с такими размерами; прибавьте 5 см внизу и по 10 см по бокам. Прибавьте припуск на шов 1,5 см по верхнему краю. Отметьте середину сверху и снизу и углы переднего края.
сверху и снизу выкройки.

4. *Боковины «юбки».* Используйте способ измерений и изготовления выкройки, как описан выше для переда «юбки», прибавляя 15 см к тому краю, который присоединяется к внешней де тали спинки. Сделайте выкройки для обеих боковин и отметьте на них узлы спереди и сзади. 5. *Внешняя деталь спинки.* Приколите длинный лист кальки к верхнему краю спинки стула и наметьте карандашом внешние края спинки; продолжите

эти линии до полу вдоль задних ножек стула. Сделайте припуск 1,5 см со всех сторон и 5 см по нижнему краю. Отметьте середину вверху и внизу выкройки, затем сложите ее и разрежьте по этой линии на 2 части. Приклейте скотчем полосу бумаги шириной 25 см между половинками, это припуск на встречную складку в центре внешней детали спинки.


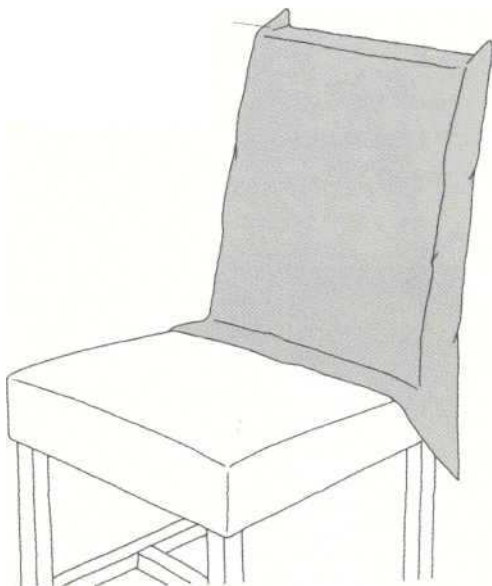


Схема 1.

Подгонка внутренней детали спинки

Схема 2.

Внутренняя деталь спинки и сиденье

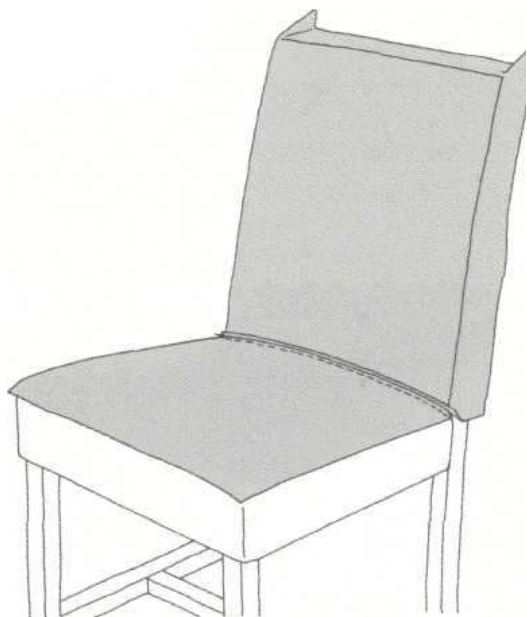

РАСКРОЙ ТКАНИ

- 1.Прогладьте ткань и разложите ее на рабочем столе лицевой стороной вверх.
- 2.Наложите детали выкройки на ткань и приколите, чтобы долевая линия шла по высоте стула и вдоль сиденья от заднего к переднему краю.
- 3.Раскройте ткань и перенесите все отметки с бумажных выкроек на ткань. Снимайте выкройки с ткани по мере необходимости.

СБОРКА ДЕТАЛЕЙ

1. Накиньте внутреннюю деталь спинки чехла на спинку стула (см. схему 1) лицевой стороной внутрь. Проверьте, хорошо ли лежит ткань на углах вверх. Сколите булавками и застрочите складочки и сборки. Снимите со стула.
- 2.Наложите лицевой стороной внутрь деталь сиденья и внутреннюю деталь спинки так, чтобы середины их совпали. Сострочите, заутюжьте припуск в сторону сиденья. Прикрепите скотчем к стулу (см. схему 2) лицевой стороной внутрь.
- 3.Сложив лицевой стороной внутрь перед «юбки» и ее боковины, стачайте их так, чтобы получилась одна длинная полоса. Разутюжьте припуски. Оформите встречные складки по углам передней части, закладывая по 5 см по обе стороны шва, идущего вниз от угла. Заложите менее глубокие складки по углам задней части, беря не больше 5 см.


Накинув детали лицевой стороной на стул, приколите булавками целую деталь «юбки» и стачанные вместе внутреннюю деталь спинки и деталь сиденья по всему верхнему краю стула (см. схему 3), совмещая складки с соответствующими углами. Чехол должен облегать стул. Снимите ткань и пристрочите «юбку» к сиденью.

- 5.Накиньте стачанные вместе детали чехла на стул изнанкой вверх. Сколите булавками внешнюю деталь спинки и верхний край внутренней детали спинки (лицевыми сторонами внутрь), начиная от углов (см. схему 4). Совместив середину складки с серединой внутренней детали спинки, заложите лишнюю ткань наверху внешней детали спинки в складку так, чтобы на лицевой стороне образовалась встречная складка. Прострочите верхний край по наметке.
- 6.Сколите булавками и стачайте места соединения боковин «юбки» и внешней детали спинки. Затем стачайте верхнюю часть половины задней угловой складки на обеих боковинах «юбки».
- 7.Наденьте чехол на стул лицевой стороной вверх и отметьте местоположение пуговиц. Наметьте место подгиба нижнего края чехла. Снимите чехол, подверните край внутрь, сделайте подгиб и прострочите.
- 8.Обтяните тканью 2 пуговицы, пришейте их. Сделайте петлю из атласной ленты.
- 9.Прогладьте чехол и наденьте его на стул.

Если поставить стулья, обновленные с помощью модных чехлов, рядом с гармонирующей по цвету изящной складной ширмой, получится чудесный укромный уголок. Ткань и расцветку можно менять, как только она вам надоест.

Схема 3. Соединение булавками «юбки» и сиденья

Складка на углу переднего края

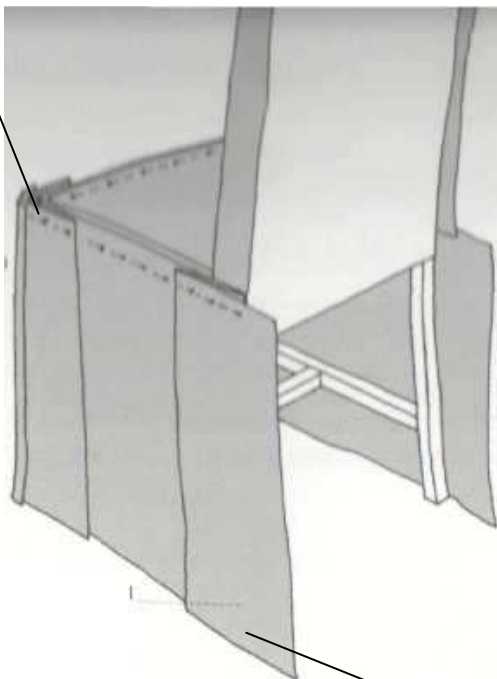

Односторонняя складка на углу спинки

Схема 4 Прикрепление внешней детали спинки

